



ARGEMA

Catálogo 2022

ARGEMA

ARGEMA

¿Quiénes Somos?

Somos una empresa peruana que fabricamos, instalamos y comercializamos productos de revestimientos continuos, como el MICROCEMENTO, que es la nueva tendencia frente a los acabados convencionales.

En Microcemento Argema estamos comprometidos en el desarrollo de nuestros productos y servicios para acabados en cualquier superficie, sin perder la conexión con los estilos arquitectónicos modernos.

¿Qué es el Microcemento?



Es un revestimiento impermeable y decorativo, a base de cemento, mezclado con resinas poliméricas y agregados ultrafinos, combinados con pigmentos de colores.

Este material es muy apreciado por diseñadores de interiores y arquitectos, gracias a su versatilidad, acabados y texturas que aportan un plus de personalidad y estilo. Gracias al ser un material de gran flexibilidad no requiere de juntas de dilatación, es idóneo tanto para espacios exteriores como interiores, se utiliza en suelos, paredes, escaleras, techos, piscinas e incluso mobiliario.



¿Por qué elegir Microcemento?



- Fácil instalación y maniobrabilidad.
- Gran Adherencia en todo tipo de superficies, sobre todo en mayólicas, porcelanatos, baldosas, etc.
- Gran Impermeabilidad, resiste el agua, a las altas y bajas temperaturas.
- Respirable, permite que los muros y pisos se sequen y no retengan humedad interior.
- Resiste a climas extremos.
- Se utiliza tanto en exteriores como en interiores.
- Protege las superficies de la eflorescencia, previene el crecimiento de moho.
- Fácil mantenimiento.
- No requiere juntas de dilatación.
- Ideal para baños y cocinas.
- Amplia gama de colores.
- Larga durabilidad.

Lista de Productos



Microcemento

Pared



Línea Básica



Línea Premium

Piso



Línea Básica



Línea Premium

Superficies Sumergidas



Mortero de Nivelación

Pared



Línea Básica



Línea Premium

Piso



Línea Básica



Línea Premium

Aditivos

Primer

1Lt.



Línea Básica

1Lt.



Línea Premium

Selladores

Sellador Acuoso



Línea Básica



Línea Premium

Sellador Termoplástico



Línea Básica



Línea Premium



Microcemento Pared



Base Nivelante



Microcemento Piso



Microcemento Superficies Sumergidas





Primer Línea Básica y Premium



1 Litro



1 Galón



5 Galones

Sellador Acuoso Línea Básica y Premium



1 Litro



1 Galón



5 Galones

Sellador Termoplástico Línea Básica y Premium



1 Litro



1 Galón



5 Galones

Secuencia de Instalación

1

Primer

2

Base Nivelante

3

Microcemento

4

Sellador Acuoso

5

Sellador Termoplástico

Paired



Secuencia de Instalación

5

Sellador Termoplástico

4

Sellador Acuoso

3

Microcemento

2

Base Nivelante

1

Primer



PISO

Primer



Línea Básica

Es una emulsión de resinas acrílicas, de estado líquido, libre de plastificantes, utilizado para generar mayor adherencia de cualquier producto cementicio (yeso, estuco, microcemento, etc.) sobre superficies interiores, funcionando como un puente de adherencia para fijar vestimientos nuevos sobre cualquier otro antiguo sin necesidad de retirarlos.



Características

- Incrementa la adherencia sobre la superficie antigua.
- Contribuye a impermeabilizar la superficie.
- Reduce el riesgo de fisuración.
- Perfecto para anclar morteros cementicios, microcemento, estuco, etc sobre cualquier tipo de superficie.
- Excelente compatibilidad con el cemento, la cal y el yeso.
- Aplicable en interiores en paredes y pisos.

Usos

- Como mejorador de adherencia de la base nivelante en superficies interiores en paredes y pisos.
- Como puente de adherencia de revestimiento continuos.
- Para adherir morteros en capas delgadas, sobre superficies ya existentes.

Presentación

- Litro, galón y bidón x 5 galones.
- Color blanco lechoso.

Rendimiento

- 1litro = 10m² aproximadamente.
- 1 galón = 30m² aproximadamente.
- 1 bidón= 150m² aproximadamente.



Primer



Línea Premium

Es una emulsión de resinas acrílicas, de estado líquido, libre de plastificantes, utilizado para generar mayor adherencia de cualquier producto cementicio (yeso, estuco, microcemento, etc.) sobre cualquier tipo de superficie sea interior, exterior, superficies sumergidas, etc., funcionando como un puente de adherencia para fijar revestimientos nuevos sobre cualquier otro antiguo sin necesidad de retirarlos.



Características

- Incrementa la adherencia sobre la superficie antigua.
- Contribuye a impermeabilizar la superficie.
- Reduce el riesgo de fisuración.
- Perfecto para anclar morteros cementicios, microcemento, estuco, etc sobre cualquier tipo de superficie.
- Excelente compatibilidad con el cemento, la cal y el yeso.
- Aplicable en interiores y exteriores, en paredes y suelos.

Usos


- Como mejorador de adherencia de la base nivelante en superficies interiores y exteriores en paredes y pisos.
- Como puente de adherencia de revestimiento continuos.
- Para adherir morteros en capas delgadas, sobre superficies ya existentes.

Presentación

- Litro, galón y bidón x 5galones.
- Color blanco lechoso.

Rendimiento

- 1 litro = 10m² aproximadamente.
- 1 galón = 30m² aproximadamente.
- 1 bidón= 150m² aproximadamente.

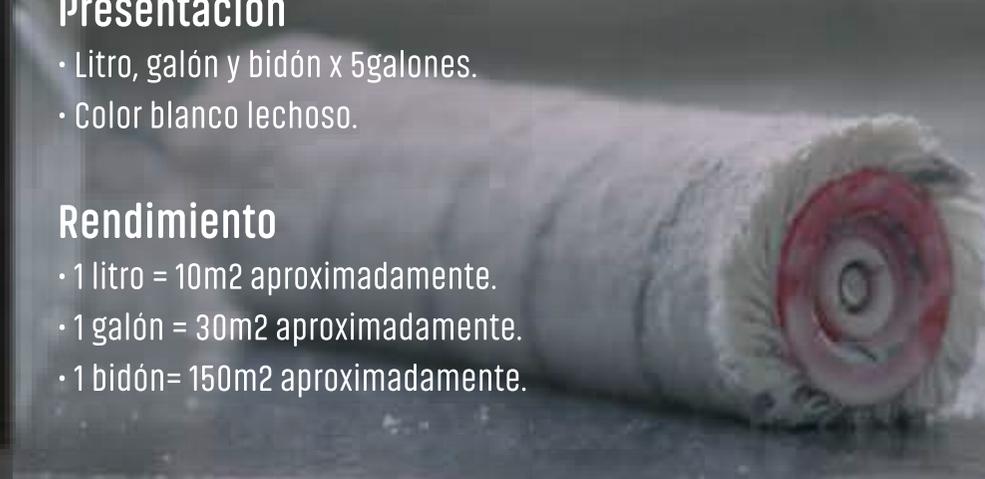

Base Nivelante



Línea Básica / Pared

Es un mortero cementicio autonivelante, compuesto por cemento, áridos seleccionados y aditivos poliméricos, diseñado para uniformizar superficies desiguales (en interiores para paredes), como capa previa al revestimiento final.

Características

- Buena adherencia en interiores para paredes.
- No escurre.
- Flexible.
- Fácil instalación sin necesidad de experiencia.
- Buena elasticidad : resiste moderadamente tensiones o movimientos de la estructura.
- Resistencia moderada a la humedad y salitre.
- Gran trabajabilidad.
- No se lija.
- Respirable – Permite que los muros se sequen y no retengan humedad interior.
- Permeable – Permite el paso de vapor de agua a través de su estructura.

Usos

- Para superficies en general en interiores (sobre paredes).
- Sobre cerámicos y mayólicas, en azulejos, porcelanatos, en ambientes interiores.
- Sobre acabados antiguos sin la necesidad de retirarlos.
- Para ambientes o superficies con poca humedad.
- Para climas secos (sin frío y sin calor extremo).
- Para lugares no expuestos a la interperie.
- Paredes en dormitorios, salas, comedores, etc

Presentación

- Bolsas de 5kg - M#80 (semi grueso).

Rendimiento

- 8m2 aprox. x bolsa de 5kg.

Base Nivelante



Línea Básica / **Piso**

Es un mortero cementicio autonivelante, compuesto por cemento, áridos seleccionados y aditivos poliméricos, diseñado para uniformizar superficies desiguales (en interiores para pisos) como capa previa al revestimiento final.

Características

- Buena adherencia en interiores para pisos.
- No escurre.
- Flexible.
- Fácil instalación sin necesidad de experiencia.
- Buena elasticidad : resiste moderadamente tensiones o movimientos de la estructura.
- Resistencia moderada a la humedad y salitre.
- Gran trabajabilidad.
- No se lija.
- Respirable – Permite que los muros se sequen y no retengan humedad interior.
- Permeable – Permite el paso de vapor de agua a través de su estructura.

Usos


- Para superficies en general en interiores (sobre pisos).
- Sobre cerámicos y mayólicas, en azulejos, porcelanatos, en ambientes interiores.
- Sobre acabados antiguos sin la necesidad de retirarlos.
- Para ambientes o superficies con poca humedad.
- Para climas secos (sin frío y sin calor extremo).
- Para lugares no expuestos a la interperie.
- Pisos en dormitorios, salas, comedores, etc

Presentación

- Bolsas de 5kg - M#40 (grueso).

Rendimiento

- 5m² aprox. x bolsa de 5kg.

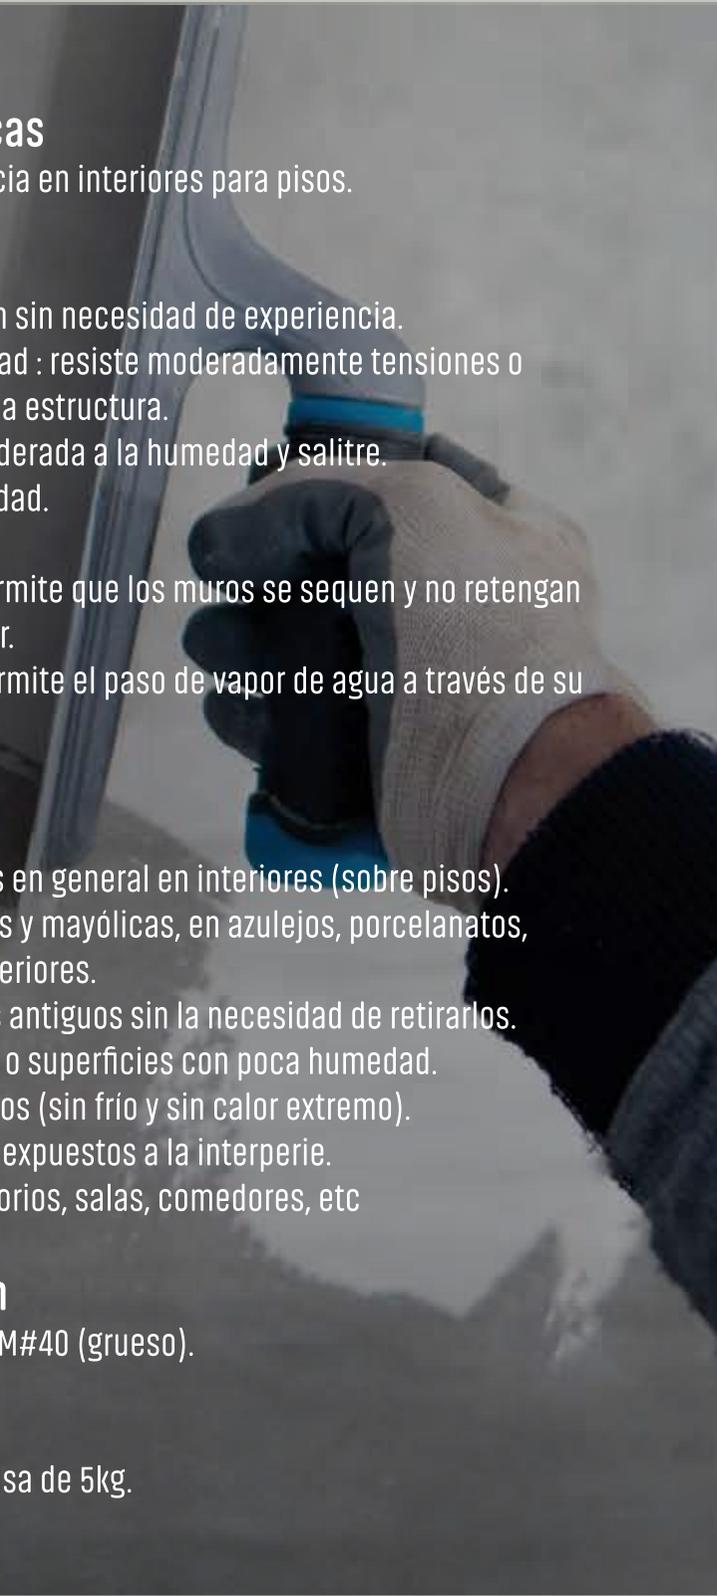

Base Nivelante



Línea Premium / Pared

Es un mortero cementicio de gran adherencia, compuesto por cemento, áridos seleccionados modificados con aditivos poliméricos, diseñado para uniformizar superficies desiguales (tanto como en exteriores como en interiores para paredes), endureciéndolas, alisándolas y ser el soporte de cualquier tipo de revestimiento sobre cualquier superficie.

Esta es una línea de microcemento de última generación (con un sistema de aplicación de varias capas), reforzado con aditivos que le dan una calidad superior frente a la línea básica.

Características

- Excelente adherencia tanto en interiores como exteriores para paredes.
- No escurre.
- Diseñado para climas extremos.
- Fácil aplicación y maniobrabilidad.
- Mantiene la flexibilidad a baja temperatura, ideal para una variedad de climas.
- Protege las superficies de la eflorescencia, los agregados inorgánicos en la formulación no contribuirán al crecimiento de moho.
- Respirable – Permite que los muros se sequen y no retengan humedad interior.
- Permeable – Permite el paso de vapor de agua a través de su estructura.

Usos

- Para superficies en general en interiores y exteriores (sobre paredes).
- Sobre cerámicos y mayólicas, en azulejos, porcelanatos, en ambientes interiores y exteriores.
- Sobre superficies de concreto frotachado, rayado y pisos pulidos.
- Sobre acabados antiguos sin la necesidad de retirarlos.
- Para superficies sumergidas (piscinas, saunas, pozos de agua, etc.).

Presentación

- Bolsas de 5kg - M#80 (semi grueso).

Rendimiento

- 8m² aprox. x bolsa de 5kg.

Base Nivelante



Línea Premium / Piso

Es un mortero cementicio de gran adherencia, compuesto por cemento, áridos seleccionados modificados con aditivos poliméricos, diseñado para uniformizar superficies desiguales (tanto en exteriores como en interiores para pisos), endureciéndolas, alisándolas y ser el soporte de cualquier tipo de revestimiento sobre cualquier superficie.

Esta es una línea de microcemento de última generación (con un sistema de aplicación de varias capas), reforzado con aditivos que le dan una calidad superior frente a la línea básica.

Características:

- Excelente adherencia tanto en interiores como exteriores para pisos.
- No escurre.
- Diseñado para climas extremos.
- Fácil aplicación y maniobrabilidad.
- Mantiene la flexibilidad a baja temperatura, ideal para una variedad de climas.
- Protege las superficies de la eflorescencia, los agregados inorgánicos en la formulación no contribuirán al crecimiento de moho.
- Respirable – Permite que los muros se sequen y no retengan humedad interior.
- Permeable – Permite el paso de vapor de agua a través de su estructura.

Usos

- Para superficies en general en interiores y exteriores (sobre pisos).
- Sobre cerámicos y mayólicas, en azulejos, porcelanatos, en ambientes interiores y exteriores.
- Sobre superficies de concreto frotachado, rayado y pisos pulidos.
- Sobre acabados antiguos sin la necesidad de retirarlos.
- Para superficies sumergidas (piscinas, saunas, pozos de agua, etc.).

Presentación

- Bolsas de 5kg - M#40 (grueso).

Rendimiento

- 5m2 aprox. x bolsa de 5kg.

Microcemento



Línea Básica / Pared

Es un mortero de revestimiento continuo de 1 mm a 1.5 mm de espesor, de buena resistencia y adherencia, compuesto por cemento ultra fino, áridos seleccionados, aditivos poliméricos, matizados con pigmentos de colores, que es la solución ideal para decorar paredes interiores.

Características

- Buena resistencia a la compresión y flexión.
- Buena resistencia frente agentes químicos externos (cloruros, sulfatos, etc.)
- No se raja, ni se fisura.
- Vida útil condicionado al correcto cumplimiento de la hoja de mantenimiento.
- Fácil instalación sin necesidad de experiencia.
- Simplicidad.
- Se adhiere sobre cualquier superficie.
- Buena elasticidad : resiste moderadamente tensiones o movimientos de la estructura.
- Resistencia moderada a la humedad y salitre.
- Gran trabajabilidad.
- No se lija.
- Trabajos rápidos y limpios.
- Disponible en varios colores.

Usos

- Para paredes interiores.
- Para ambientes o superficies con poca humedad.
- Para climas secos (sin frío y sin calor extremo).
- Para lugares no muy expuestos a la interperie.
- Dormitorios, salas, comedores, etc.

Presentación

- Bolsas de 5kg - M#400 (talco).

Rendimiento

- 10m² aprox. x bolsa de 5kg.



Microcemento



Línea Premium / Pared

Es un mortero de revestimiento continuo de 1 mm a 1.5 mm de espesor, de máxima resistencia y adherencia, compuesto por cemento ultra fino, áridos seleccionados, aditivos poliméricos, matizados con pigmentos de colores, que dan un acabado altamente decorativo sobre cualquier superficie en interiores y exteriores.

Esta es una línea de microcemento de última generación (con un sistema de aplicación de varias capas), reforzado con aditivos que le dan una calidad superior frente a la línea básica.

Características

- Alta durabilidad.
- Alta resistencia a la compresión y flexión.
- Alta resistencia frente agentes químicos externos (cloruros, sulfatos, etc.)
- No se raja, ni se fisura.
- Fácil instalación sin necesidad de experiencia.
- Simplicidad.
- Gran adherencia sobre cualquier superficie.
- Gran elasticidad : resiste grandes tensiones o movimientos de la estructura.
- Resistente a la humedad y salitre.
- Gran trabajabilidad.
- No se lija.
- Trabajos rápidos y limpios.
- Diseñado para climas exteriores.
- Disponible en varios colores.

Usos

- Óptima adhesión sobre mayólica, porcelanatos, azulejos, etc.
- Fachadas de casas de playa, casa, edificios.
- Paredes exteriores en cualquier tipo de clima.
- Paredes de baños.
- Muy recomendado para paredes en zonas muy lluviosas.

Presentación

- Bolsas de 5kg – M#400 (talco).

Rendimiento

- 10m2 aprox. x bolsa de 5kg.



Microcemento



Línea Básica / Piso

Es un mortero de revestimiento continuo de 2.5 mm a 3 mm de espesor, de buena resistencia y adherencia, compuesto por cemento ultra fino, áridos gruesos seleccionados, aditivos poliméricos, matizados con pigmentos de colores, que es la solución ideal para decorar pisos interiores.

Características

- Buena resistencia a la compresión y flexión.
- Buena resistencia frente agentes químicos externos (cloruros, sulfatos, etc.).
- Vida útil condicionada al cumplimiento correcto de la hoja de mantenimiento.
- Durabilidad condicionada al cumplimiento correcto de la hoja de mantenimiento.
- No se raja, ni se fisura.
- Buena resistencias mecánicas.
- Diseñado para climas mesurados.
- Gran trabajabilidad.
- Fácil aplicación sin necesidad de experiencia.
- Moderada resistencia a la humedad y al salitre.
- Se adhiere sobre cualquier superficie (excepto al plástico).
- Buena elasticidad : resiste grandes tensiones o movimientos de la estructura.
- No se lija.
- Transitable después de 24 horas de finalizado su aplicación.
- Disponible en varios colores.

Usos

- Para pisos en lugares no expuestos al interperie y humedad.
- Pisos de dormitorios, salas, comedores.
- Pisos interiores en general.
- Para pavimentos con tránsito peatonal moderado.

Presentación

- Bolsas de 5kg - M#40 (grueso).

Rendimiento

- 5m² aprox. X bolsa de 5 Kg.t



Microcemento



Línea Premium / Piso

Es un mortero de revestimiento continuo de 2.5 mm a 3 mm de espesor, compuesto por cemento ultra fino, áridos gruesos seleccionados, aditivos poliméricos, matizados con pigmentos de colores. Por su increíble simplicidad, alta durabilidad y gran resistencia al desgaste, es una solución ideal como revestimiento decorativo para pisos exteriores e interiores con un tránsito peatonal muy elevado.

Esta es una línea de microcemento de última generación (con un sistema de aplicación de varias capas), reforzado con aditivos que le dan una calidad superior frente a la línea básica.

Características

- Gran resistencia a la compresión y flexión.
- Gran resistencia frente agentes químicos externos (cloruros, sulfatos, etc.).
- Mayor vida útil.
- Alta durabilidad.
- No se raja, ni se fisura.
- Elevada resistencias mecánicas.
- Diseñado para climas extremos.
- Gran trabajabilidad.
- Fácil aplicación sin necesidad de experiencia.
- Resistente a la humedad y al salitre.
- Gran adherencia sobre cualquier superficie (excepto al plástico).
- Gran elasticidad : resiste grandes tensiones o movimientos de la estructura.
- No se lija.
- Transitable después de 24 horas de finalizado su aplicación.
- Disponible en varios colores.

Usos

- Para pisos en terrazas exteriores.
- Para pisos de baños.
- Para muebles y mesadas de cocina.
- Para pavimentos en general, apartamentos, oficinas.
- Su alta resistencia permite un uso intensivo y prolongado, no solo en viviendas sino también en locales comerciales, espacios públicos y otras áreas de alto tránsito.
- Óptima adhesión sobre mayólicas, porcelanatos, azulejos, etc.

Presentación

- Bolsas de 5kg - M#40 (grueso).

Rendimiento

- 5m2 aprox. X bolsa de 5Kg.

Microcemento



Superficies Sumergidas

Es un mortero de revestimiento continuo de 2.5 mm a 3 mm de espesor, diseñado exclusivamente para estar en inmersión permanente, elaborado por polímeros minerales, áridos gruesos seleccionados, aditivos especiales que le dan máxima resistencia y máxima adherencia sobre superficies empapadas, matizados con pigmentos de colores que dan un acabado altamente decorativo.

Esta es una línea de microcemento de última generación (con un sistema de aplicación de varias capas), reforzado con aditivos que le dan una calidad muy superior.

Características

- Impermeable.
- Gran resistencia a la compresión y flexión.
- Gran resistencia frente a agentes químicos externos (cloruros, sulfatos, etc.).
- Mayor vida útil.
- Alta durabilidad.
- No se raja, ni se fisura.
- Elevada resistencias mecánicas.
- Diseñado para soportar el peso y presión de agua.
- Gran trabajabilidad.
- Fácil aplicación sin necesidad de experiencia.
- Resistente a la humedad y al salitre.
- Gran adherencia sobre cualquier superficie (excepto al plástico).
- Gran elasticidad : resiste grandes tensiones o movimientos de la estructura.
- No se lija.
- Sumergible después de 24 horas de finalizado su aplicación.
- Disponible en varios colores.

Usos

- Para piscinas, piletas, pozos de agua, canales de regadío, muros llorones, etc.
- Para duchas y lavaderos.
- Óptima adhesión sobre mayólicas, porcelanatos, azulejos, etc.

Presentación

- Bolsas de 5kg - M#40 (grueso).

Rendimiento

- 5m² aprox. x bolsa de 5kg.

Sellador Acuoso



Línea Básica

Es un producto líquido monocomponente a base de resina acrílica, recomendado para sellar superficies porosas y proteger el color de aquellas superficies interiores en paredes y pisos donde se aplicaron revestimientos cementicios continuos.

Características

- Facilita la aplicación posterior de cualquier barniz o sellador acrílico.
- Aplicable en superficies interiores en paredes y pisos.
- Brinda resistencia a la humedad y salitre.
- Evita la acumulación de polvo en la superficie.
- Protege contra las manchas comunes.
- Resalta y protege los colores naturales.
- Excelente compatibilidad con el cemento, cal y el yeso.

Usos


- Sobre cemento frotachado, ladrillo caravista, lajas, tejas, etc .
- Sobre paredes, pisos o cualquier superficie en interiores.

Presentación

- Litro, galón y bidón x 5 galones.
- Color blanco lechoso.

Rendimiento

- 1 litro : 10 m² aproximadamente.
- 1 galón : 30 m² aproximadamente.
- 1 bidón : 150m² aproximadamente.

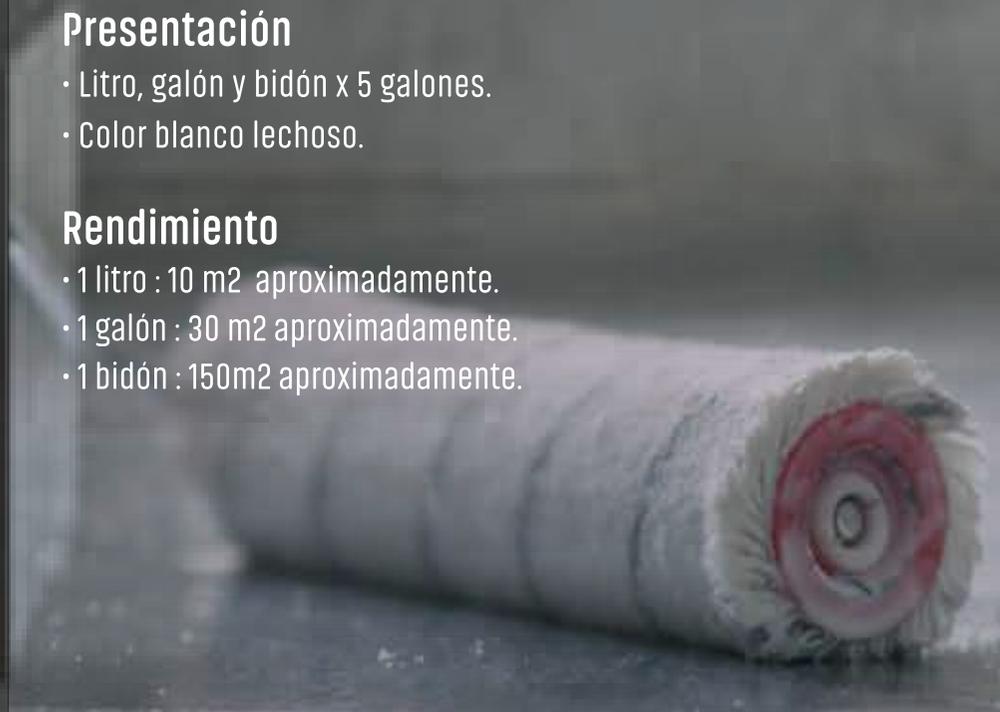

Sellador Acuoso



Línea Premium

Es un producto líquido monocomponente a base de resina acrílica, recomendado para sellar superficies porosas y proteger el color de aquellas superficies interiores y exteriores en paredes, pisos y sumergidos donde se aplicaron revestimientos cementicios continuos.



Características

- Facilita la aplicación posterior de cualquier barniz o sellador acrílico.
- Aplicable en superficies interiores en paredes y pisos.
- Brinda resistencia a la humedad y salitre.
- Evita la acumulación de polvo en la superficie.
- Protege contra las manchas comunes.
- Resalta y protege los colores naturales.
- Excelente compatibilidad con el cemento, cal y el yeso.

Usos


- Sobre cemento frotachado, ladrillo caravista, lajas, tejas, etc .
- Sobre paredes, pisos o cualquier superficie en interiores, exteriores y sumergidos.

Presentación

- Litro, galón y bidón x 5 galones.
- Color blanco lechoso.

Rendimiento

- 1 litro : 10 m² aproximadamente.
- 1 galón : 30 m² aproximadamente.
- 1 bidón : 150m² aproximadamente.

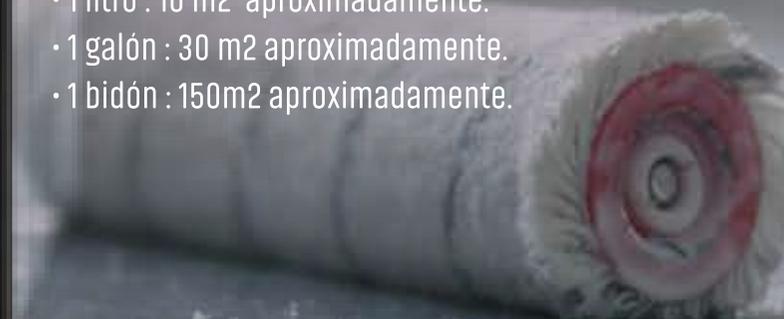

Termoplástico



Sellador

Línea Básica

Sellador acrílico de acabado satinado a base de polímeros, disolventes y aditivos; forma una película transparente sobre las superficies nuevas o antiguas en ambientes interiores para paredes y pisos trabajados con revestimientos cementicios, madera, piedra, etc., impermeabilizando y protegiendo dichas superficies.

Características

- Diseñado para proteger las superficies revestidas interiores.
- Buena protección para un tránsito peatonal moderado en pisos.
- Otorga mayor vida útil sobre las superficies aplicadas.
- Protege contra la acumulación de polvo y suciedad.
- Realza los colores de los revestimientos continuos.
- Buena protección contra las manchas comunes.

Usos

- Diseñado para aplicar en ambientes interiores.
- Para paredes, pisos, adoquines de concreto, ladrillos, losetas, etc.

Presentación

- Litro, galón y bidón x 5 galones.
- Color transparente.

Rendimiento

- 1 litro : 10 m² aproximadamente.
- 1 galón : 30 m² aproximadamente.
- 1 bidón : 150m² aproximadamente.





Línea Premium

Sellador acrílico de acabado satinado a base de polímeros, disolventes y aditivos; forma una película transparente sobre las superficies nuevas o antiguas en ambientes interiores y exteriores para paredes, pisos y superficies sumergidas trabajadas con revestimientos cementicios, madera, piedra, etc., impermeabilizando y protegiendo dichas superficies.



Características

- Máxima resistencia para proteger las superficies de los climas extremos o de los agentes atmosféricos.
- Alta protección frente a agentes químicos externos (cloruros, sulfatos, etc.)
- Alta protección para un tránsito peatonal elevado en pisos.
- Otorga mayor vida útil sobre las superficies aplicadas.
- Protege contra la acumulación de polvo y suciedad.
- Alta impermeabilidad sobre superficies sumergidas.
- Realza los colores de los revestimientos continuos.
- Elevada protección contra las manchas comunes.

Usos

- Diseñado para aplicar en ambientes interiores, exteriores y sumergidos.
- Para paredes, pisos, adoquines de concreto, ladrillos, losetas, etc..
- Para piscinas, piletas, pozos de agua, canales de riego, muros llorones, etc.
- Para duchas y lavaderos.

Presentación

- Litro, galón y bidón x 5 galones.
- Color transparente.

Rendimiento

- 1 litro : 10 m² aproximadamente.
- 1 galón : 30 m² aproximadamente.
- 1 bidón : 150m² aproximadamente.



• Instalación

Ofrecemos la instalación de microcemento, en paredes, pisos y superficies sumergidas. Contamos para ello con un personal altamente calificado.

• Capacitación

Brindamos clases personalizadas -teóricas y prácticas al personal para la instalación de nuestros productos.

• Asesoramiento

Orientamos a nuestros clientes para una mejor toma de decisiones, analizando que acciones son las que más le conviene y encontrando las soluciones para cada proyecto.

• Post-Venta

Interactuamos con el cliente incluso después de la venta para asegurarnos de su beneficio y tenerlo completamente satisfecho.



Colores



MICROCEMENTO GRIS GP#1



MICROCEMENTO GRIS GP#2



MICROCEMENTO GRIS GP#3




MICROCEMENTO GRIS GP#4




MICROCEMENTO GRIS GP#5



MICROCEMENTO GRIS GP#6

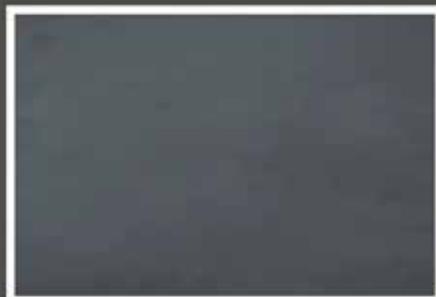

MICROCEMENTO GP#7

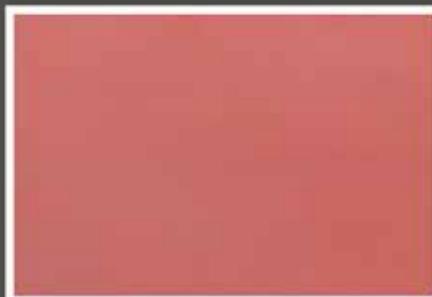

MICROCEMENTO ROJO



MICROCEMENTO AMARILLO



MICROCEMENTO AZUL



MICROCEMENTO VERDE



MICROCEMENTO ARENA CLARO


Colores



MICROCEMENTO ARENA INTERMEDIO



MICROCEMENTO PALO ROSA

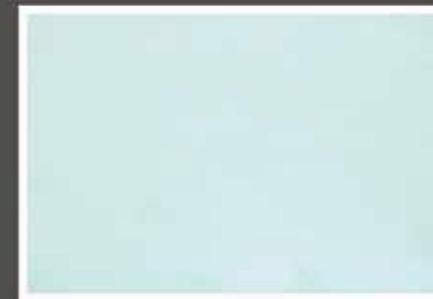

MICROCEMENTO MENTA



MICROCEMENTO AGUAMARINA




MICROCEMENTO CANELA



MICROCEMENTO UVA




MICROCEMENTO MIEL

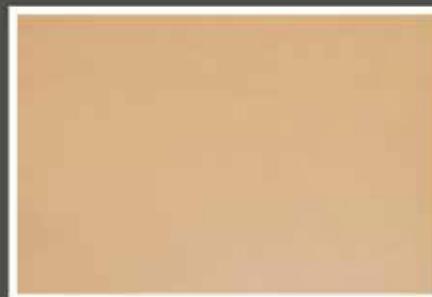

MICROCEMENTO SALMÓN



MICROCEMENTO TURQUESA

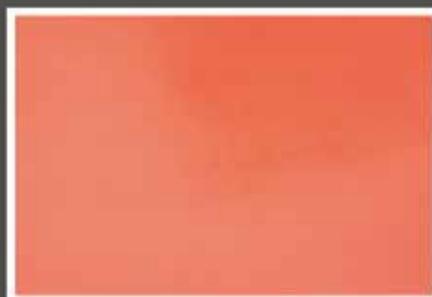

MICROCEMENTO NARANJA



MICROCEMENTO LILA



MICROCEMENTO VERDE MANZANA

Fotos



Ventas

934 603 742

Asesoría técnica

998 360 587

Correos

ventas@microcementoargema.pe
info@microcementoargema.pe

Web

www.microcementoargema.pe

Oficinas

Calle Schell, 319, Miraflores

Planta

Calle 9-MzH-LT22-Urbanización Santa Rosa, Callao





ARGEMA

ARGEMA